
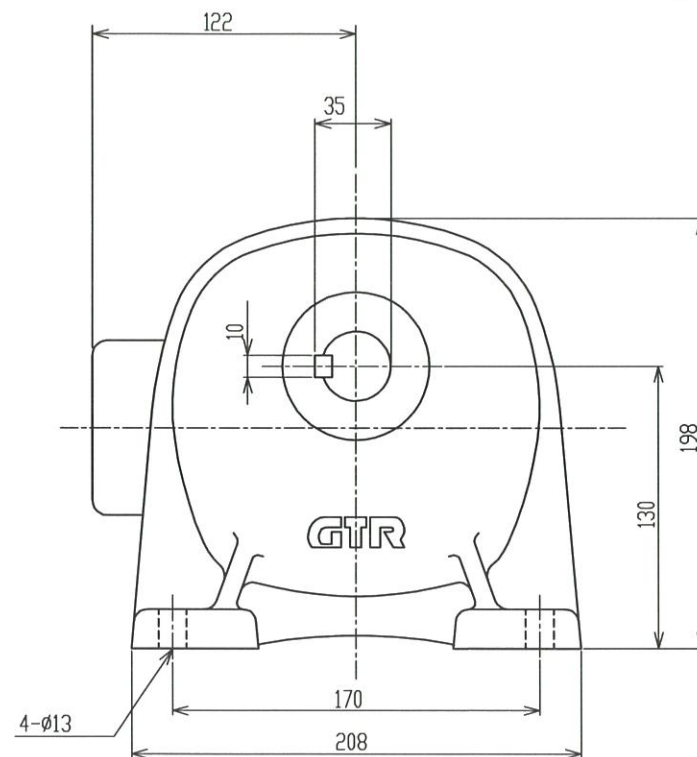


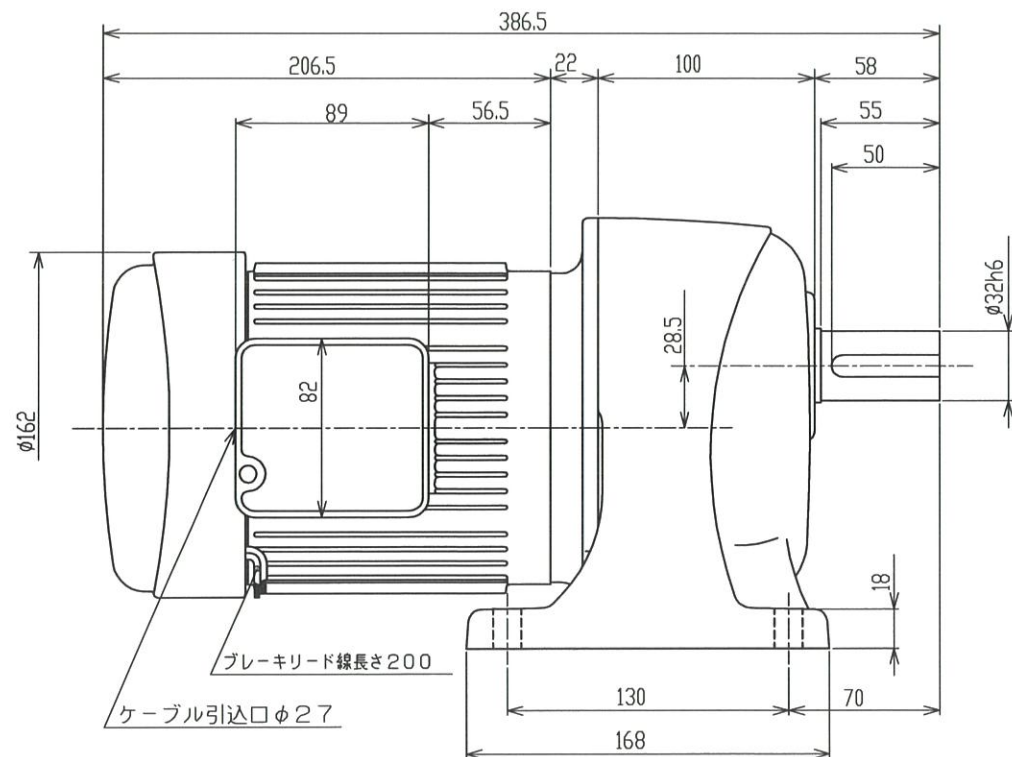

ブレーキ仕様

型 式	BS3-08
方 式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容 量	24W （於75° C）
静摩擦トルク	7.35N・m（0.75kgf・m）
動摩擦トルク	5.88N・m（0.60kgf・m）

モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 TETA13
出 力	0.75 kW
電 压	200/200/220 V
周波数	50/ 60/ 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	G T R			
枠 番	32			
減速比	1/30	1/40	1/50	1/60
	1/80	1/100		
潤 滑	グリース			
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)			

注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		G3LB-32-30~100-075			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		G-0064141			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT mm
海野	北村	鈴木	Free	DATE 2005. 6.27	
NISSEI CORPORATION					