


寸法：mm

端子箱詳細図：電線管方式

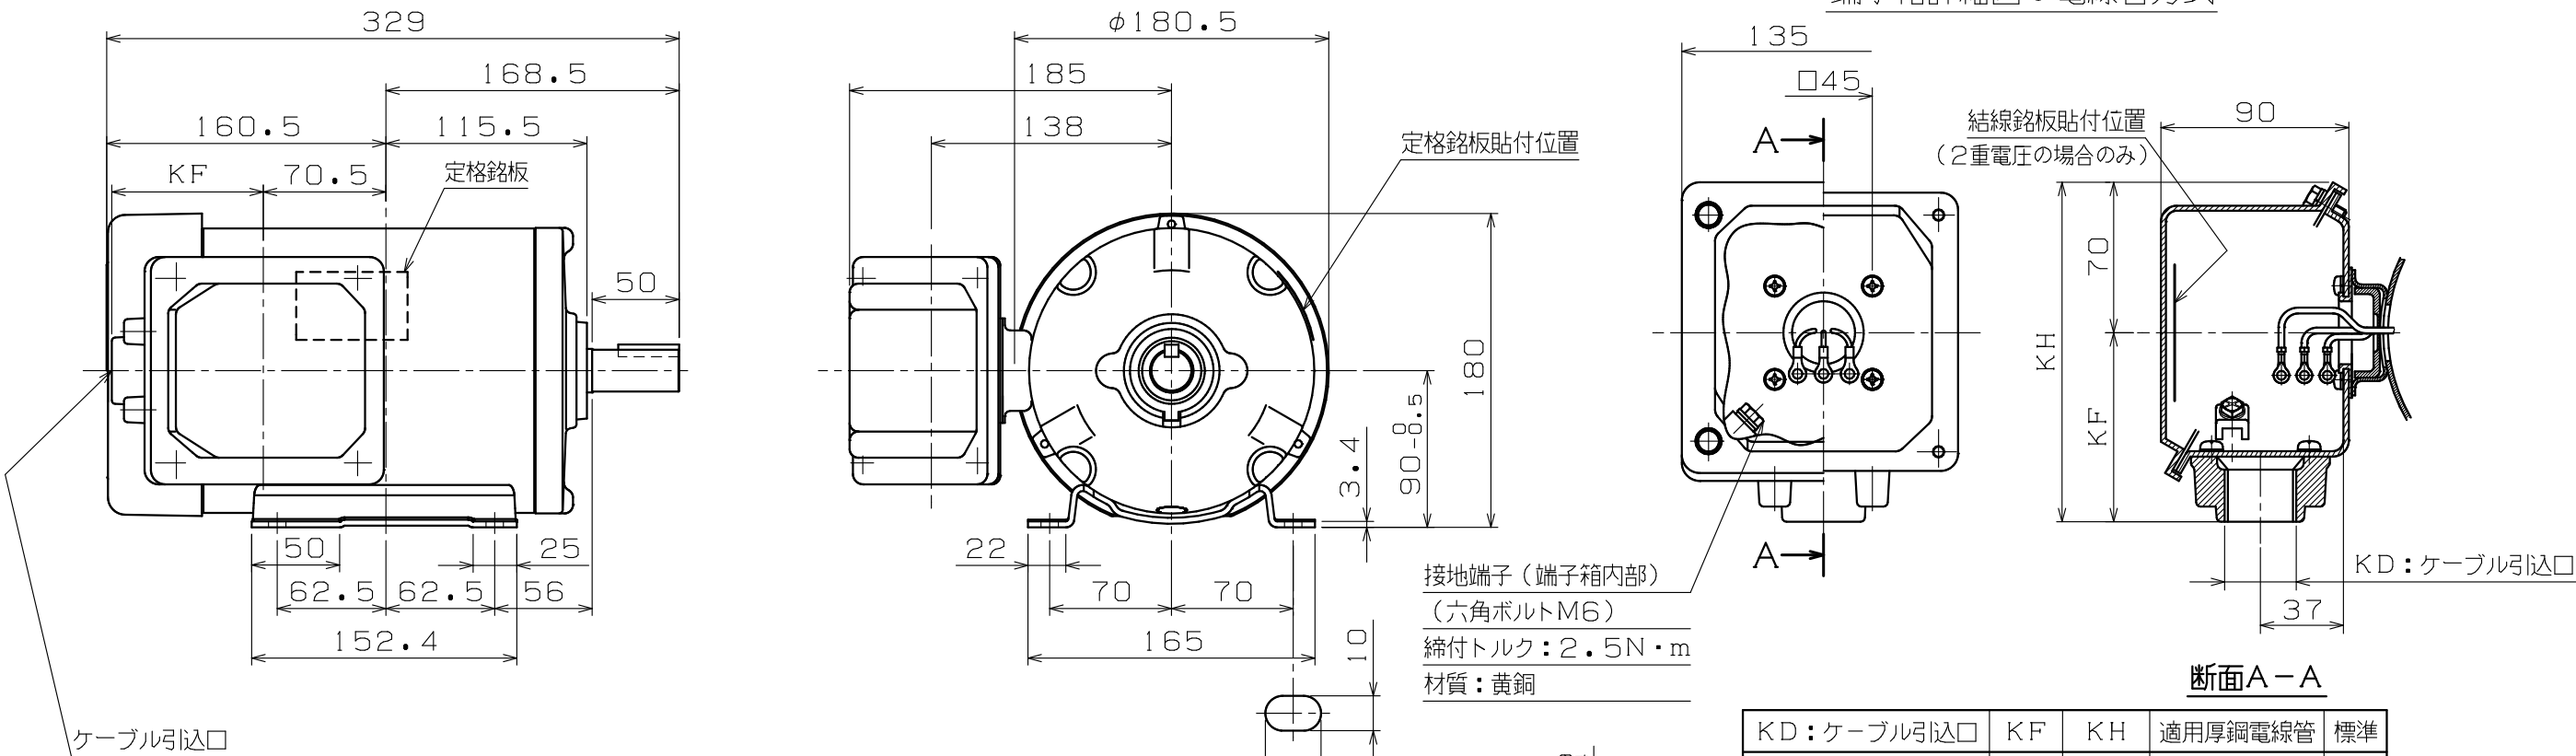

- 注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー, キー溝) によっています。
2. 回転方向 (連結側から見て)
- ☒ 反時計方向 (標準) ☐ 時計方向 ☐ 両方向

御注文先 (株) 大平電機 殿


見積番号

受注番号 24B0960

項NO. 01

用途

取付穴詳細図
(4箇所)

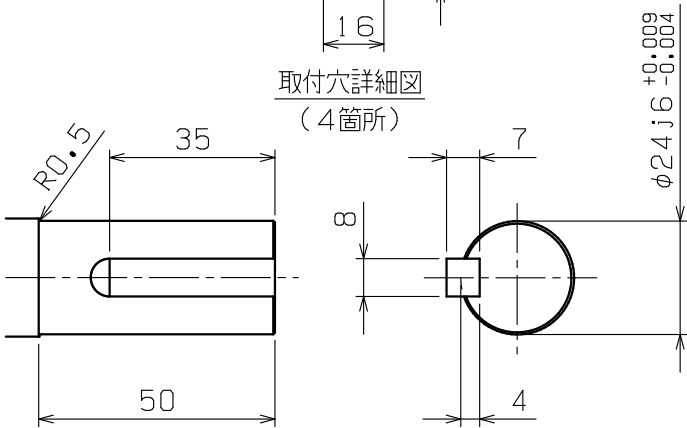

軸端詳細図

KD：ケーブル引込口	KF	KH	適用厚鋼電線管	標準
PF 1/2	90	160	16	
PF 3/4	90	160	22	◎
PF 1	90	160	28	
PF 1 1/4	90	160	36	

Nidec

提出検印

'25.02.04

ニデックテクノモータ株式会社

定 格

形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱 クラス	ワ ク 番 号
FEQ-PO	0.75	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	90L
	1.5		2				
	2.2		4				
			2				

使用条件	取付方向	軸水平	
	冷媒温度	-20℃~+40℃	
	相対湿度	85%RH以下	
設計仕様	適用規格	JIS, JEC	
	保護構造	IP44	
	回転方向	注) 2. による	
	塗装色	マンセルN7	
	軸の動き	連結反対側に約1.5mm	
	軸受番号 (連結側)	6205ZZC3	
	軸受グリース	マルテンブSRL	
概算質量	0.75kW 6P	21kg	
	1.5kW 2P	16kg	
	1.5kW 4P	21kg	
	2.2kW 2P	21kg	