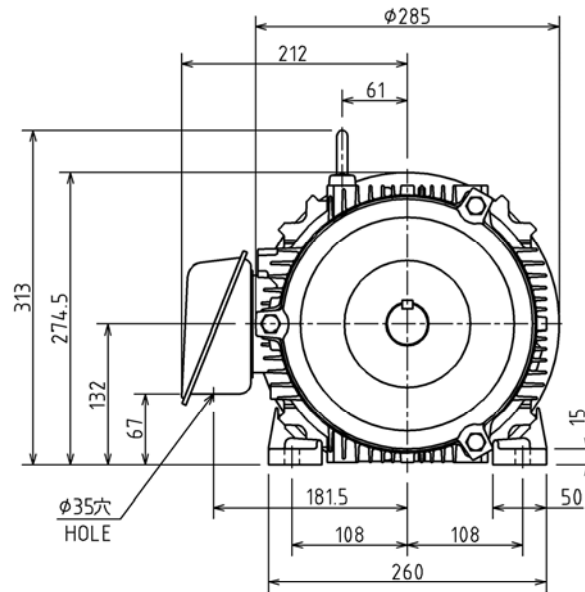
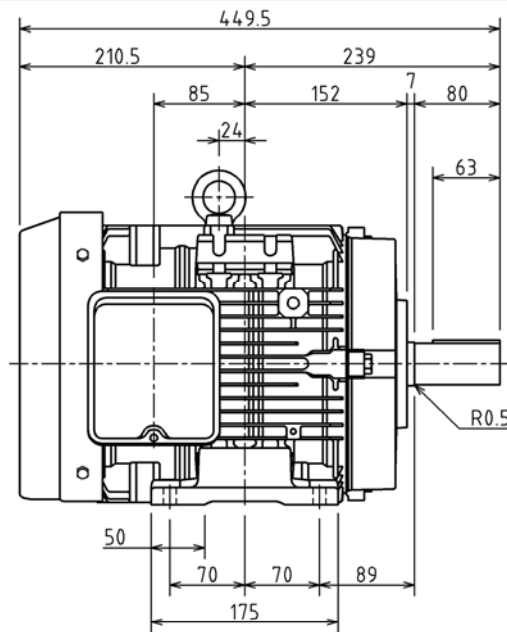


| PNo. | 極数<br>POLES | 出力<br>OUTPUT | 電圧-周波数-回転速度<br>VOLTS-FREQ.-FULL LOAD SPEED                          | 概略質量 APPROX. MASS<br>本体 MOTOR |
|------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1    | 2           | 5.5kW        | 200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-2920/3500/3520/3530min <sup>-1</sup> | 55 kg                         |
| 2    | 2           | 7.5kW        | 200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-2920/3505/3525/3535min <sup>-1</sup> | 59 kg                         |
| 3    | 4           | 5.5kW        | 200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-1465/1760/1765/1770min <sup>-1</sup> | 60 kg                         |
| 4    | 6           | 3.7kW        | 200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-970/1165/1170/1175min <sup>-1</sup>  | 59 kg                         |
| 5    | 2           | 5.5kW        | 400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-2920/3500/3520/3530min <sup>-1</sup> | 55 kg                         |
| 6    | 2           | 7.5kW        | 400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-2920/3505/3525/3535min <sup>-1</sup> | 59 kg                         |
| 7    | 4           | 5.5kW        | 400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-1465/1760/1765/1770min <sup>-1</sup> | 60 kg                         |
| 8    | 6           | 3.7kW        | 400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-970/1165/1170/1175min <sup>-1</sup>  | 59 kg                         |

保護方式PROTECTION  
IP44

| 出力 OUTPUT<br>上記<br>Above table                                       | 極数 POLES<br>上記<br>Above table                        | 電圧 VOLTS<br>上記<br>Above table V                                                         | 周波数 FREQ.<br>上記<br>Above table Hz                                                         | 回転速度 FULL LOAD SPEED<br>上記<br>Above table min <sup>-1</sup>                         | 軸受 BEARING<br>負荷側 LOAD SIDE<br>6308ZZC3<br>反負荷側 OPPL.SIDE<br>6208ZZC3 | 概略質量 APPROX. MASS<br>本体 MOTOR<br>上記<br>Above table |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 形 TYPE<br>IKKH3                                                      | 式 FORM<br>2P:FCKA21E<br>4P,6P:FBKA21E                | 耐熱クラス THERMAL CLASS<br>155(F)                                                           | 定格 RATING<br>S1                                                                           | 枠番号 FRAME<br>132S<br>フランジ番号 FLANGE<br>—                                             | 軸受 BEARING<br>負荷側 LOAD SIDE<br>6308ZZC3<br>反負荷側 OPPL.SIDE<br>6208ZZC3 | 概略質量 APPROX. MASS<br>本体 MOTOR<br>上記<br>Above table |
| ②<br>Jan. 23-14<br>T.FURUICHI<br>R.KATSUKI<br>CHG.DESCR.<br>ADD P5~8 | ①<br>Aug.-15-'13<br>T.FURUICHI<br>N.TOJIMA<br>ADD P4 | 記号 MARK<br>年月日 DATE<br>承認 APPROVED BY<br>変更者 REVISED BY<br>記事 CONTENTS<br>保管 REGISTERED | 承認 APPROVED BY<br>T.FURUICHI<br>Jul. 17-'13<br>設計 DESIGNED BY<br>R.KATSUKI<br>Jul. 17-'13 | 検図 CHECKED BY<br>T.YOSHIDA<br>Jul. 17-'13<br>製図 DRAWN BY<br>C.Y.XIAO<br>Jul. 17-'13 | 名称 TITLE<br>三相誘導電動機外形図<br>OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR     | 図面番号 DRAWING NO.<br>M9453836<br>変更記号<br>2          |

TOSHIBA 東芝産業機器システム株式会社  
TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS  
AND SYSTEMS CORPORATION

保管 REGISTERED M

配布先 PRESENT TO 8 CAD-AC