

SF-JR形スーパーライン三相誘導電動機

外形図
寸法単位 mm

屋内形

全閉外扇形（保護方式 IP42 冷却方式 IC411）

わく番号 71M

御注文元

納入先


用途

御注文書番号

台数

工事番号

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	質量 kg/台	スタイルNo.
	0.4kW 2P	200/200/220V	50/60/60Hz	7.0	0D1-C01
	0.4kW 2P	380/400/415V 50Hz 400/440/460V 60Hz		7.0	0E4-C06-024
	0.3kW 4P	200/200/220V	50/60/60Hz	8.0	0E1-C00
	0.3kW 4P	400/400/440V	50/60/60Hz	8.0	
	0.4kW 4P	200/200/220V	50/60/60Hz	8.0	0D1-C02
	0.4kW 4P	380/400/415V 50Hz 400/440/460V 60Hz		8.0	0D1-C04
	0.2kW 6P	200/200/220V	50/60/60Hz	8.0	0D1-C03
	0.2kW 6P	380/400/415V 50Hz 400/440/460V 60Hz		8.0	0E4-C12-018

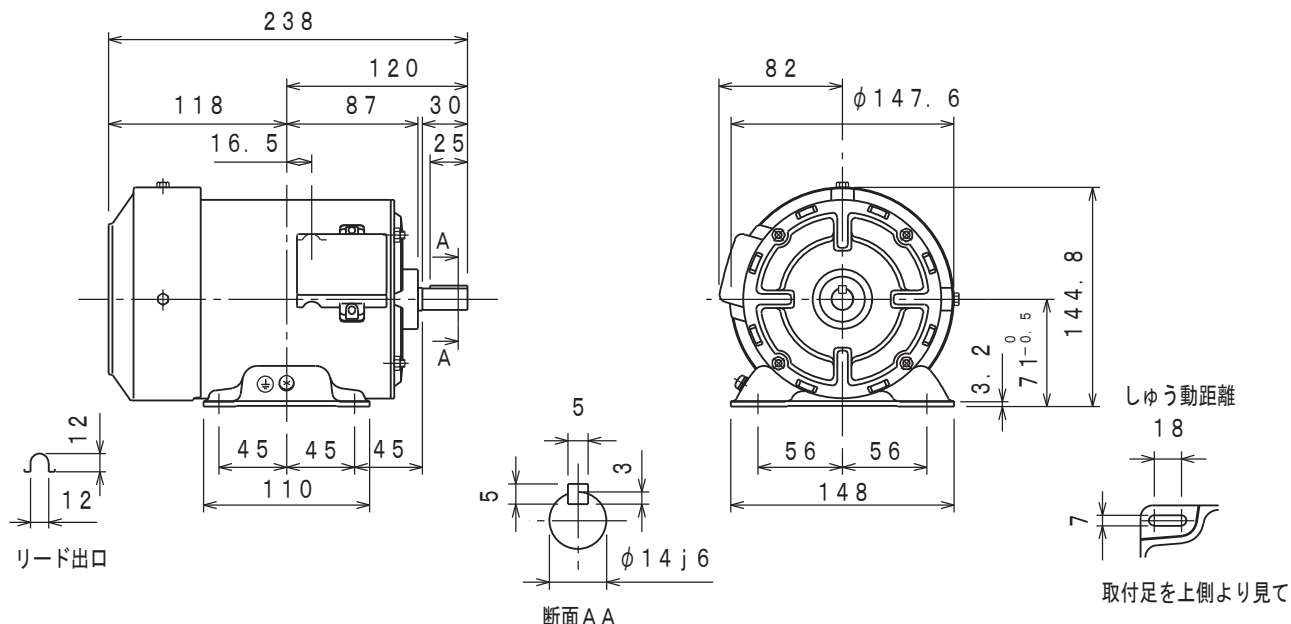

	定格	耐熱 クラス	周囲 温度	ベアリング		リード数	端子方向	回転方向	塗 色	
				負荷側	反負荷側		(軸端側から見て)			
仕 様	連続	E	4 0° C	6 2 0 2 Z Z	6 2 0 1 Z Z	3 (端子台)	A (左)	C C W (反時計)	マンセルN 5. 5	

モーターを安全にお使いいただくために

モーターをご使用（据付、運転、保守、点検）の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

第3角法

尺度 NTS

日付

担当 検認

(英文 BE73551)



MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

C	02-4-24	ライブ	柴田
---	---------	-----	----

図面番号

DL80002-C

CAD(2D)