


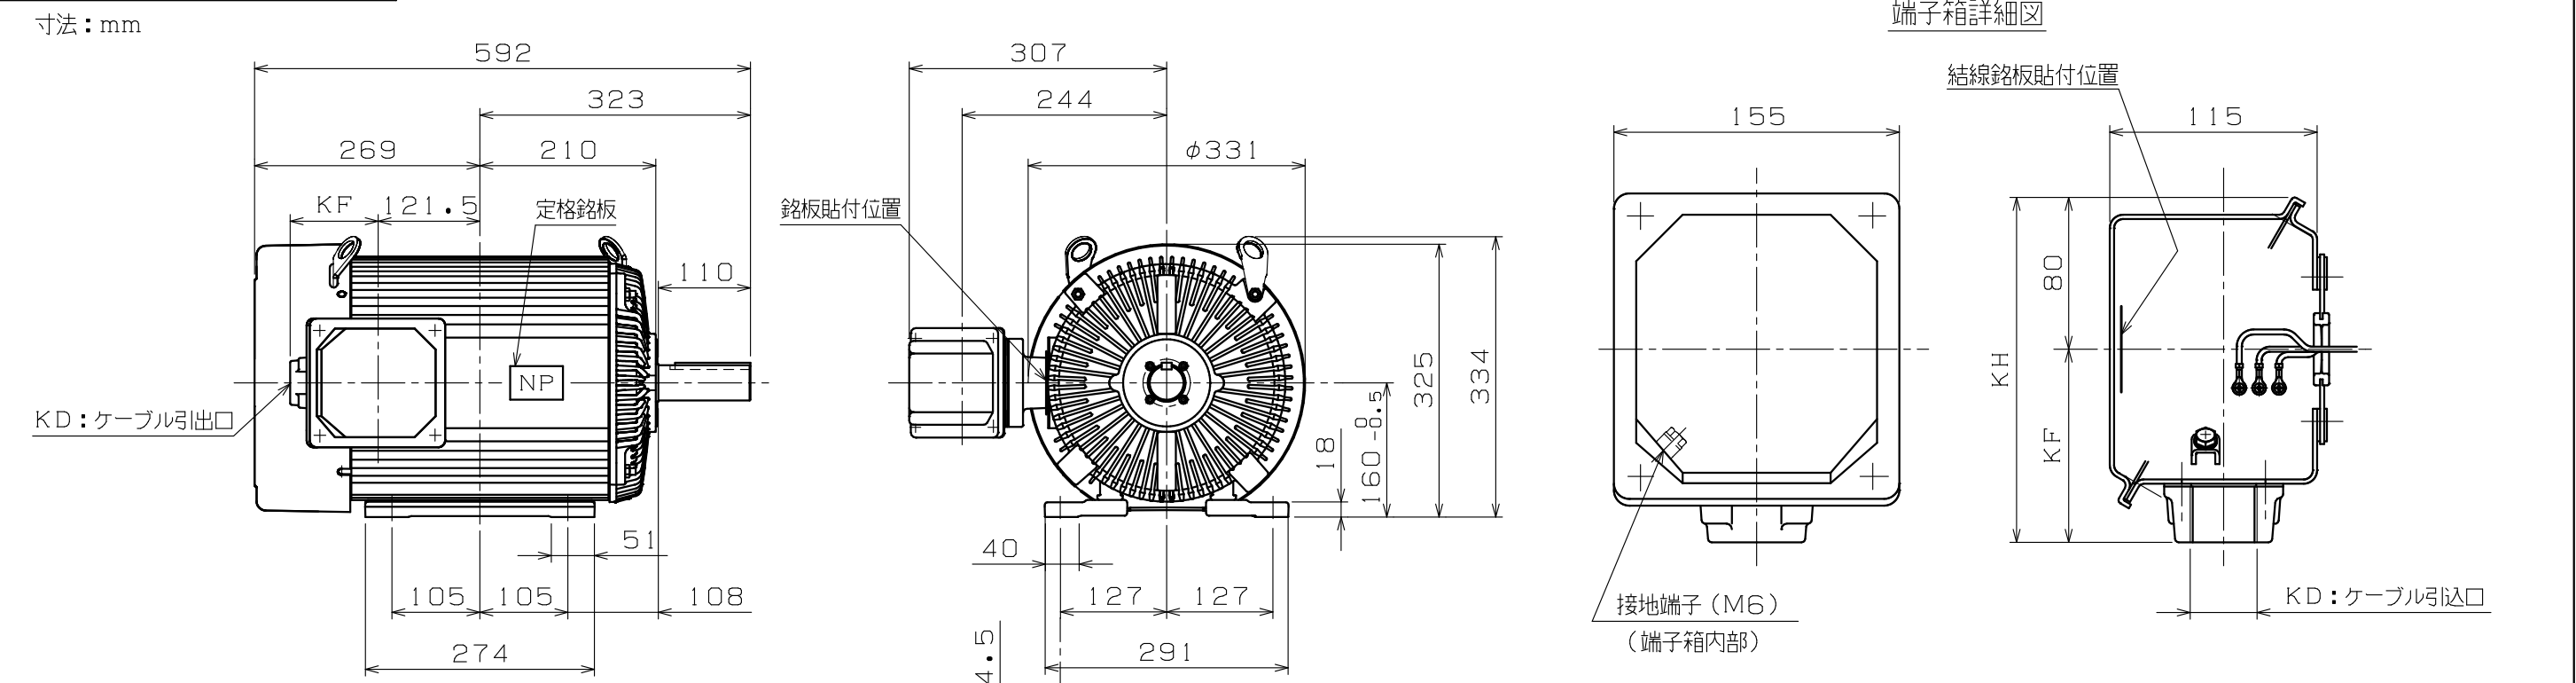

Nidec
提出検印
'25.08.01
ニデックテクノモータ株式会社

注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー, キー溝) によっています。

2. 回転方向 (連結側から見て)

☒ 反時計方向 (標準) ☐ 時計方向 ☐ 両方向

御注文先 (株) 大平電機 殿

見積番号

受注番号 2511208

項NO. 01

用途

定 格							
形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱 クラス	ワ ク 番 号
FEF-PO	7.5	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	160M
FEK-PO	11		2				
FEF-PO			4				
FEK-PO	15		2				

使用条件	取付方向	軸水平	
	冷媒温度	-20℃~+40℃	
	相対湿度	85%RH以下	
設計仕様	適用規格	JIS, JEC	
	保護構造	IP44	
	回転方向	注) 2. による	
	塗装色	マンセルN7	
	軸の動き	連結反対側に約2mm	
	軸受番号 (連結側)	6309ZZC3	
	(連結反対側)	6208ZZC3	
	軸受グリース	マルテンブSRL	
	概算質量	7.5kW 6P	84kg
		11kW 2P	87kg
		11kW 4P	84kg
		15kW 2P	94kg