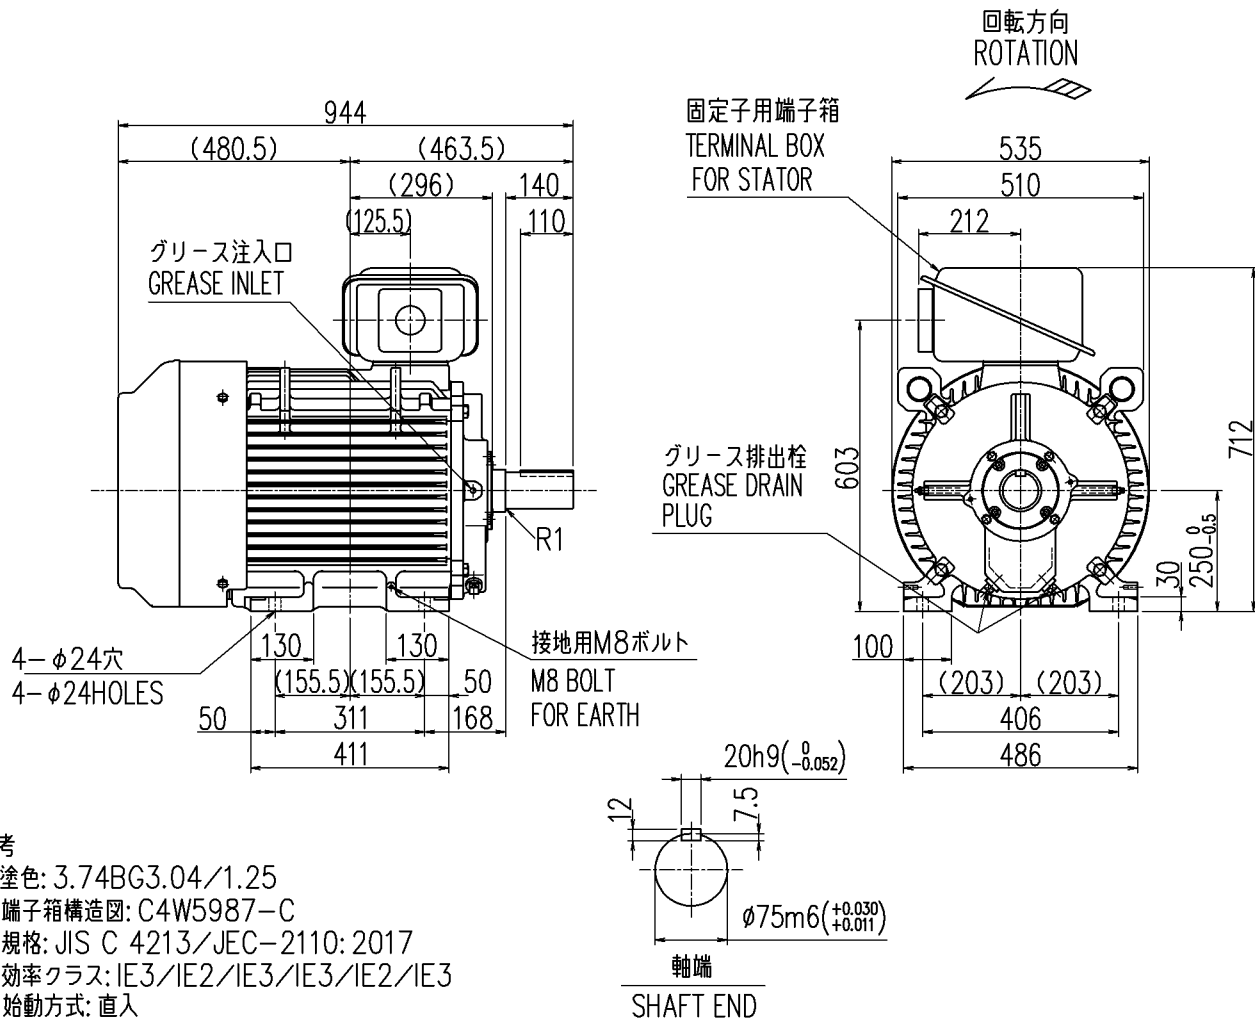


図面番号 DRAWING NO.
4DD04493800A
工場管理番号 ORDER NO.
L261C70HM

BRY5422 MM 0001
2025.11.26

REV	日付 DATE
承認 APPROVED	
変更 REVISED	
記事 CONTENTS	
保管 REGISTERED	



- 備考
1. 塗色: 3.74BG3.04/1.25
2. 端子箱構造図: C4W5987-C
3. 規格: JIS C 4213/JEC-2110: 2017
4. 効率クラス: IE3/IE2/IE3/IE3/IE2/IE3
5. 始動方式: 直入
6. 定格電流: 264/252/234/132/126/117A
7. 使用グリース: レアマックススーパー/SKF LGHP2

定格出力 RATED OUTPUT 75 kW	極数 POLES 4	定格電圧 RATED VOLTAGE 200/200/220 400/400/440 V	定格周波数 RATED FREQ. 50/60/60 50/60/60 Hz	定格回転速度 RATED SPEED 1480/1780/1780 1480/1780/1780 min ⁻¹	軸受 BEARING 負荷側 D.E. NU218CM 反負荷側 N.D.E. 6217ZZCM	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 470kg
形式 TYPE-FORM TKKH3-FBKW11E	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS 155 (F)	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 250S	保護方式 PROTECTION IP44		

TOSHIBA			
TMEIC TMEIC Corporation			
作成日 DATE 25.11.21	尺度 SCALE NTS	単位 UNITS mm	承認 APPROVED 峰
設計参考図	共通番号		設計 DESIGNED 南里 小林
保管 REGISTERED			照査 CHECKED 峰
			製図 DRAWN 一瀬
BRY5422 AG 0001			

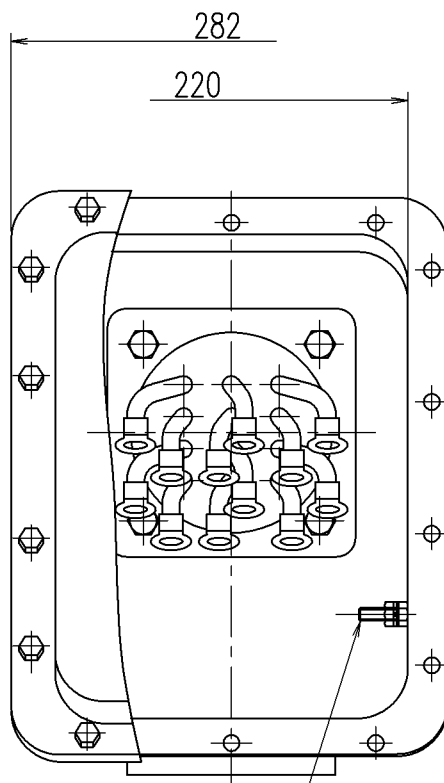
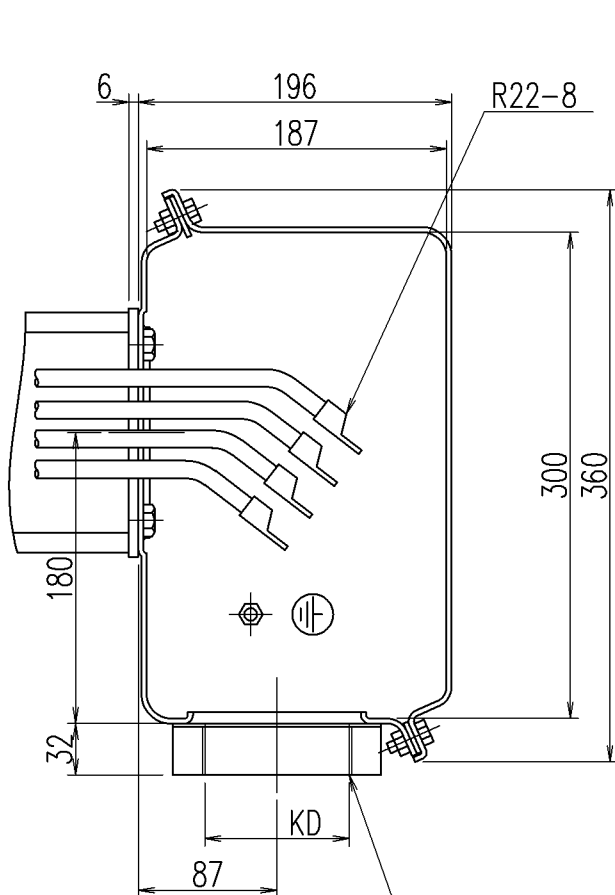

コード CODE 新IE3マイナーチェンジ機種 250S	名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR
図面番号 DRAWING NO. 4DD04493800A	変更記号 REV.MARK A

図面番号 DRAWING NO.

C4W5987


BRY5422 MM 0001
2025.11.26

C	Nov.20.2017	REV	日付 DATE
T.Komori		承認 APPROVED	
T.Murano		変更 REVISED	
TERMINAL MARKS WAS CHANGED.		記事 CONTENTS	
		保管 REGISTERED	

端子記号
TERMINAL MARKS接地ボルト
EARTH BOLT M8

御注文品 ORDER	KD
	PF2 1/2
→	PF3

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



TOSHIBA

出図先

TMEIC TMEIC Corporation

作成日 DATE

JUN.26.2003

尺度 SCALE

NTS

単位 UNITS

mm

承認

T.Beppu

設計

F.Nanri

照査

T.Murano

作成

H.Nakao

保管
REGISTERED

設計参考図

共通番号

—

—

コード
CODE TM21-FⅡシリーズ

名称 TITLE

端子箱構造図

TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

C4W5987

変更記号
REV.MARK

C