

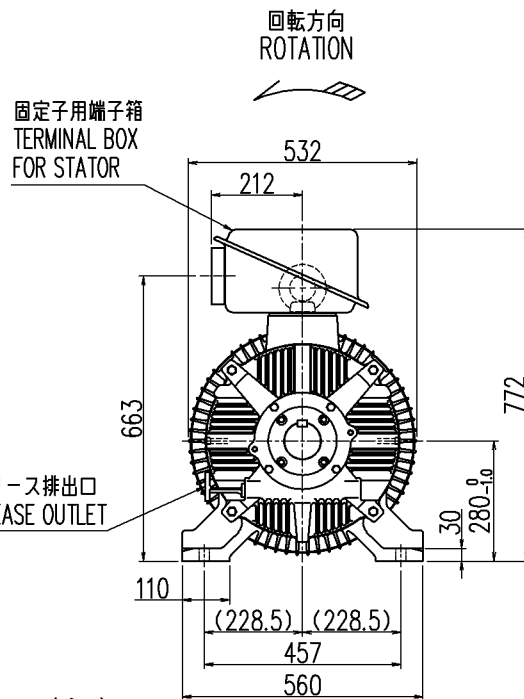


図面番号 DRAWING NO.
4DD0229530S4
工場管理番号 ORDER NO.
L261C90HM

BRY5424 MM 0001
2025.11.12

REV	日付 DATE
承認 APPROVED	
変更 REVISED	
記事 CONTENTS	
保管 REGISTERED	

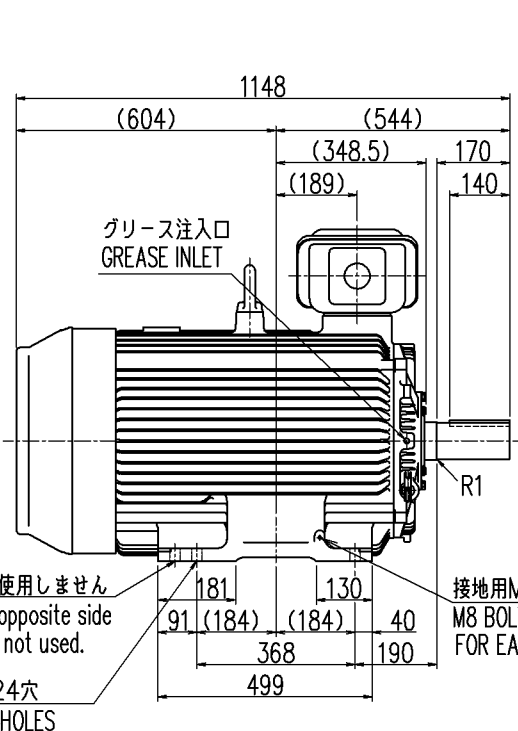

- 備考
1. 塗色: 3.74BG3.04/1.25
 2. 端子箱構造図: C4W5987-C
 3. 規格: JIS C 4213/JEC-2110: 2017
 4. 効率クラス: IE3/IE2/IE3/IE3/IE2/IE3
 5. 始動方式: 直入
 6. 定格電流: 392/380/352/196/190/176A
 7. 使用グリース: レアマックススーパー/SKF LGHP2

定格出力 RATED OUTPUT	極数 POLES	定格電圧 RATED VOLTAGE	定格周波数 RATED FREQ.	定格回転速度 RATED SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS
110 kW	4	200/200/220 400/400/440 V	50/60/60 50/60/60 Hz	1480/1780/1780 1480/1780/1780 min ⁻¹	負荷側 D.E. NU220CM	本体 MOTOR
形式 TYPE-FORM	絶縁耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING	枠番号 FRAME	保護方式 PROTECTION	反負荷側 N.D.E. 6216ZZCM	750kg
TKKH3-FBKW11E	155 (F)	S1	280SC	IP44		

F		TOSHIBA			コード プレミアム効率シリーズ CODE 280SC
		TMEiC TMEiC Corporation			名称 TITLE
		作成日 DATE 25.11.11	尺度 SCALE NTS	単位 UNITS mm	三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR
		設計参考図	共通番号	承認 APPROVED 設計 DESIGNED 南里 小林 照査 CHECKED 峰 製図 DRAWN 一瀬	図面番号 DRAWING NO. 4DD0229530S4
		保管 REGISTERED			変更記号 REV.MARK A




BRY5424 AG 0001

図面番号 DRAWING NO.

C4W5987

BRY5424 MM 000
2025.11.12

C	Nov.20.2017	REV	日付 DATE
T.Komori		承認	APPROVED
T.Murano		変更	REVISED
TERMINAL MARKS WAS CHANGED.		記事 CONTENTS	
		保管 REGISTERED	

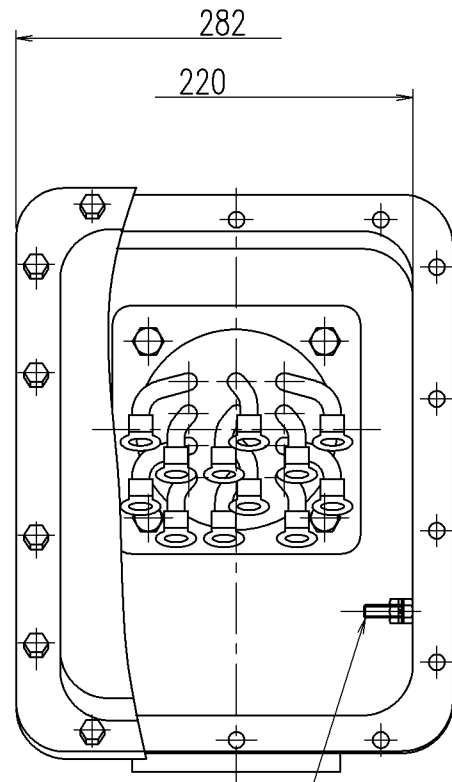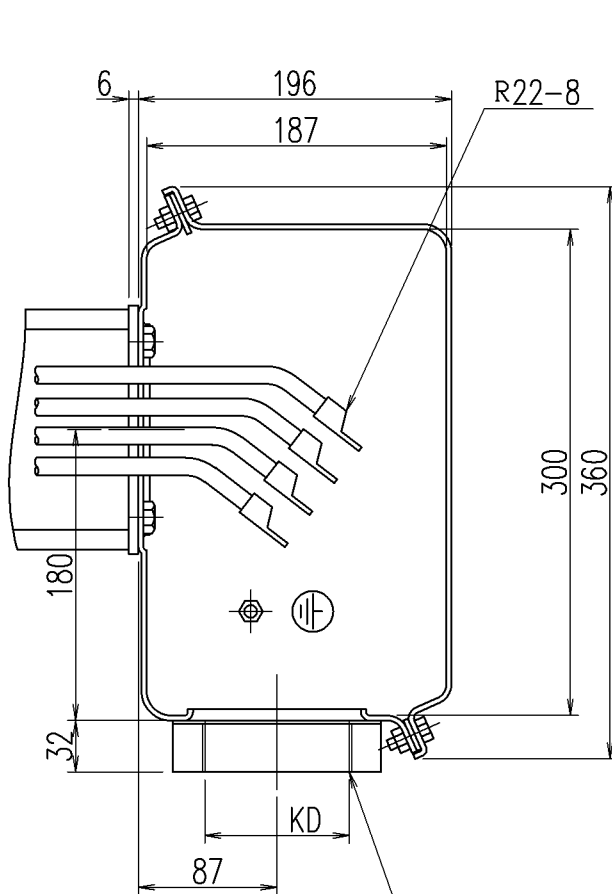端子記号
TERMINAL MARKS接地ボルト
EARTH BOLT M8

御注文品 ORDER	KD
	PF2 1/2
➡	PF3

注意) 外部ケーブル引込み時、外部ケーブルを傷付けないようご注意ください。
NOTE) PLEASE BE CAREFUL NOT TO DAMAGE OUTSIDE CABLES AT PULLING INTO OUTSIDE CABLES.



TOSHIBA

TMEIC TMEIC Corporation

作成日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNITS	承認
JUN.26.2003	NTS	mm	T.Beppu
設計参考図	共通番号		設計
			F.Nanri
保管			照査
REGISTERED			T.Murano
			作成
			H.Nakao

コード TM21-FⅡシリーズ
CODE

名称 TITLE

端子箱構造図

TERMINAL BOX CONSTRUCTION

図面番号 DRAWING NO.

C4W5987

変更記号
REV.MARK

C