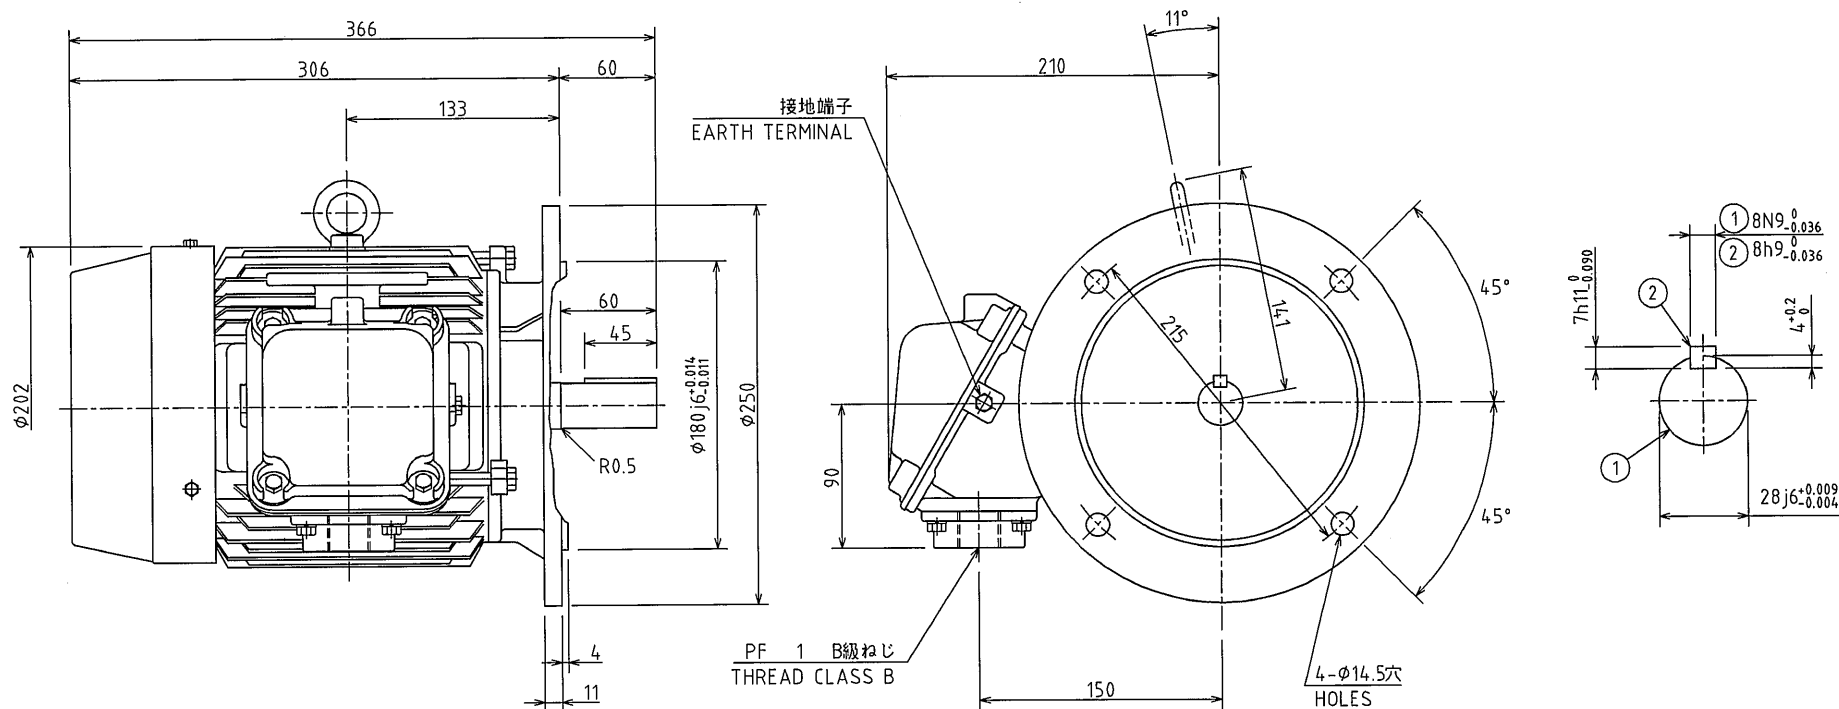


M7303421

図面番号 DRAWING NO.

REV. MARK
6

* 端子箱の口出し方向は、本図に対し反負荷側方向

出力 OUTPUT 2.2KW	極数 POLES 4P	電圧 VOLTS 400/400/440 V	周波数 FREQ. 50/60/60 Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED 1420/1700/1720 min ⁻¹
形 TYPE IK	式 FORM FCKL8X	耐熱クラス THERMAL CLASS E	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 100L
				フランジ番号 FLANGE FF215

防爆構造 CONSTRUCTION eG3	保護方式 PROTECTION IP44
軸受 BEARING 6206ZZ	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 34 kg
反負荷側 OPP.L.SIDE 6205ZZ	

⑥	⑤	④	③	②	①	記 号 MARK
Jun. 16-21	Feb. 25-09	Sep. 7-06	Jun. 3-02	Nov. 27-93	Aug. 22-92	年月日 DATE
N.TOYODA	H.NAKAHO	K.OKADA	K.MUTO	R.SUEFUJI	K.MUTO	承認 APPROVED BY
S.YASUDA	T.FUJIKAWA	K.SUZUKI	K.SUZUKI	K.SUZUKI	A.INAGAKI	変更者 REVISED BY
図形変更 CHG.DEL.	社名変更 CHG.DESCR.	写替変更 RETRACED	新規規格採用 による変更 CHG.DESCR.	社標及び S1採用に よる変更 CHG.DESCR.	CHG. MOUNT HOLE SIZE φ15→φ14.5	記事 CONTENTS
						保管 REGISTERED

承認 APPROVED BY Y.ISHII Jul. 12.84	検図 CHECKED BY T.DEGUCHI Jul. 12.84
設計 DESIGNED BY Y.IWATA Jul. 10.84	製図 DRAWN BY Y.IWATA Jul. 10.84
TOSHIBA 東芝産業機器システム株式会社 TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS AND SYSTEMS CORPORATION	

名称 TITLE 三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR
図面番号 DRAWING NO. M7303421
REV. MARK 6