


寸 法 mm										
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	KL
375.5	250	180 _{-0.5} ⁰	390	139.5	139.5	18	440	50	85	330

寸 法 mm						軸 端 寸 法 mm						
L	M	N	R	XB	Z	Q	QK	QR	S	T	U	W
746	330	330	370.5	121	14.5	110	90	1.2	55m6	10	6	16

軸 受 番 号			
連 結 側	6312ZZC3	連 結 反 対 側	6310ZZC3

REVISIONS	③	外扇カバーの外観を現品に合わせる	'18.08.27	中 園	日 野	 Nidec ニデックテクノモータ株式会社 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION	承認 APPR.	検 査 CHECK	作 図 DRAW.	三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図 ----- 屋内形	DWG. NO. QM30014	REV. 
	②	ラベル貼付位置削除	'15.08.24	中 園	日 野		 SCALE 1 / 10					
	①	銘板貼付位置追加のため	'14.12.09	瀧 川	日 野							
	DESCRIPTION		DATE	BY	APPR.							

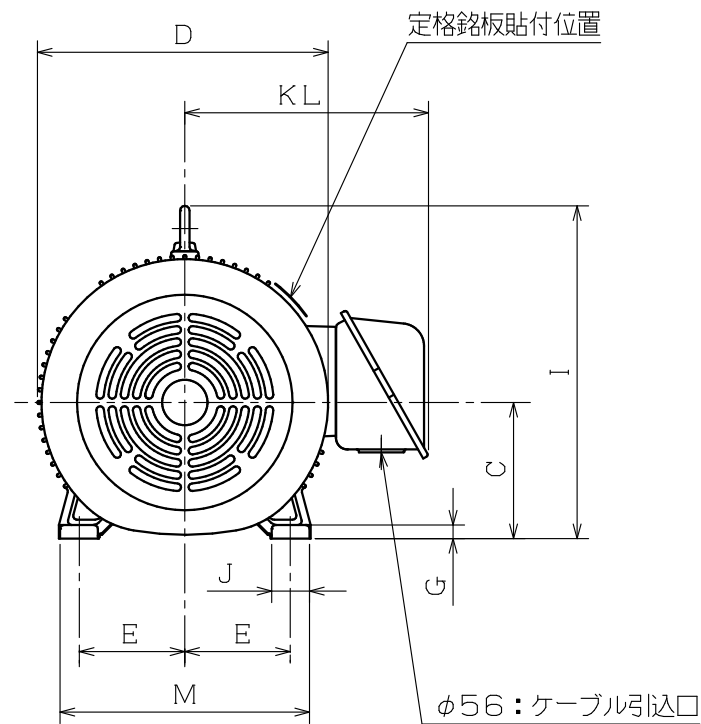


注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。

2. 端子箱の向きは、90度毎に変えることができます。

3. 回転方向（連結側から見て）

☒ 反時計方向（標準） ☐ 時計方向 ☐ 両方向

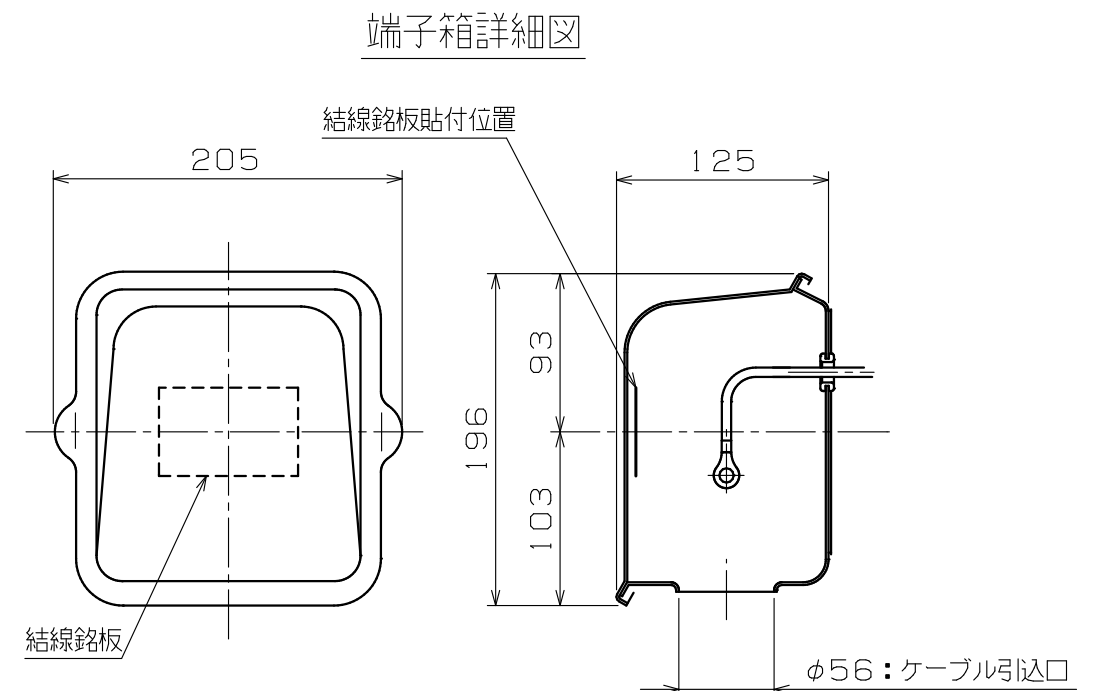

定 格								わ く 番 号
形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱 クラス	概算質量	
FEF-P	18.5	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	240 kg	FE-180LJ
FEF-P	22		6				240 kg	
FEK-P	30		2				234 kg	
FEF-P			4				216 kg	

御注文先 (株) 大平電機 殿

見積番号

受注番号 25B0489

項NO. 01

用途

塗装色: 9.2B2.5/0.9