

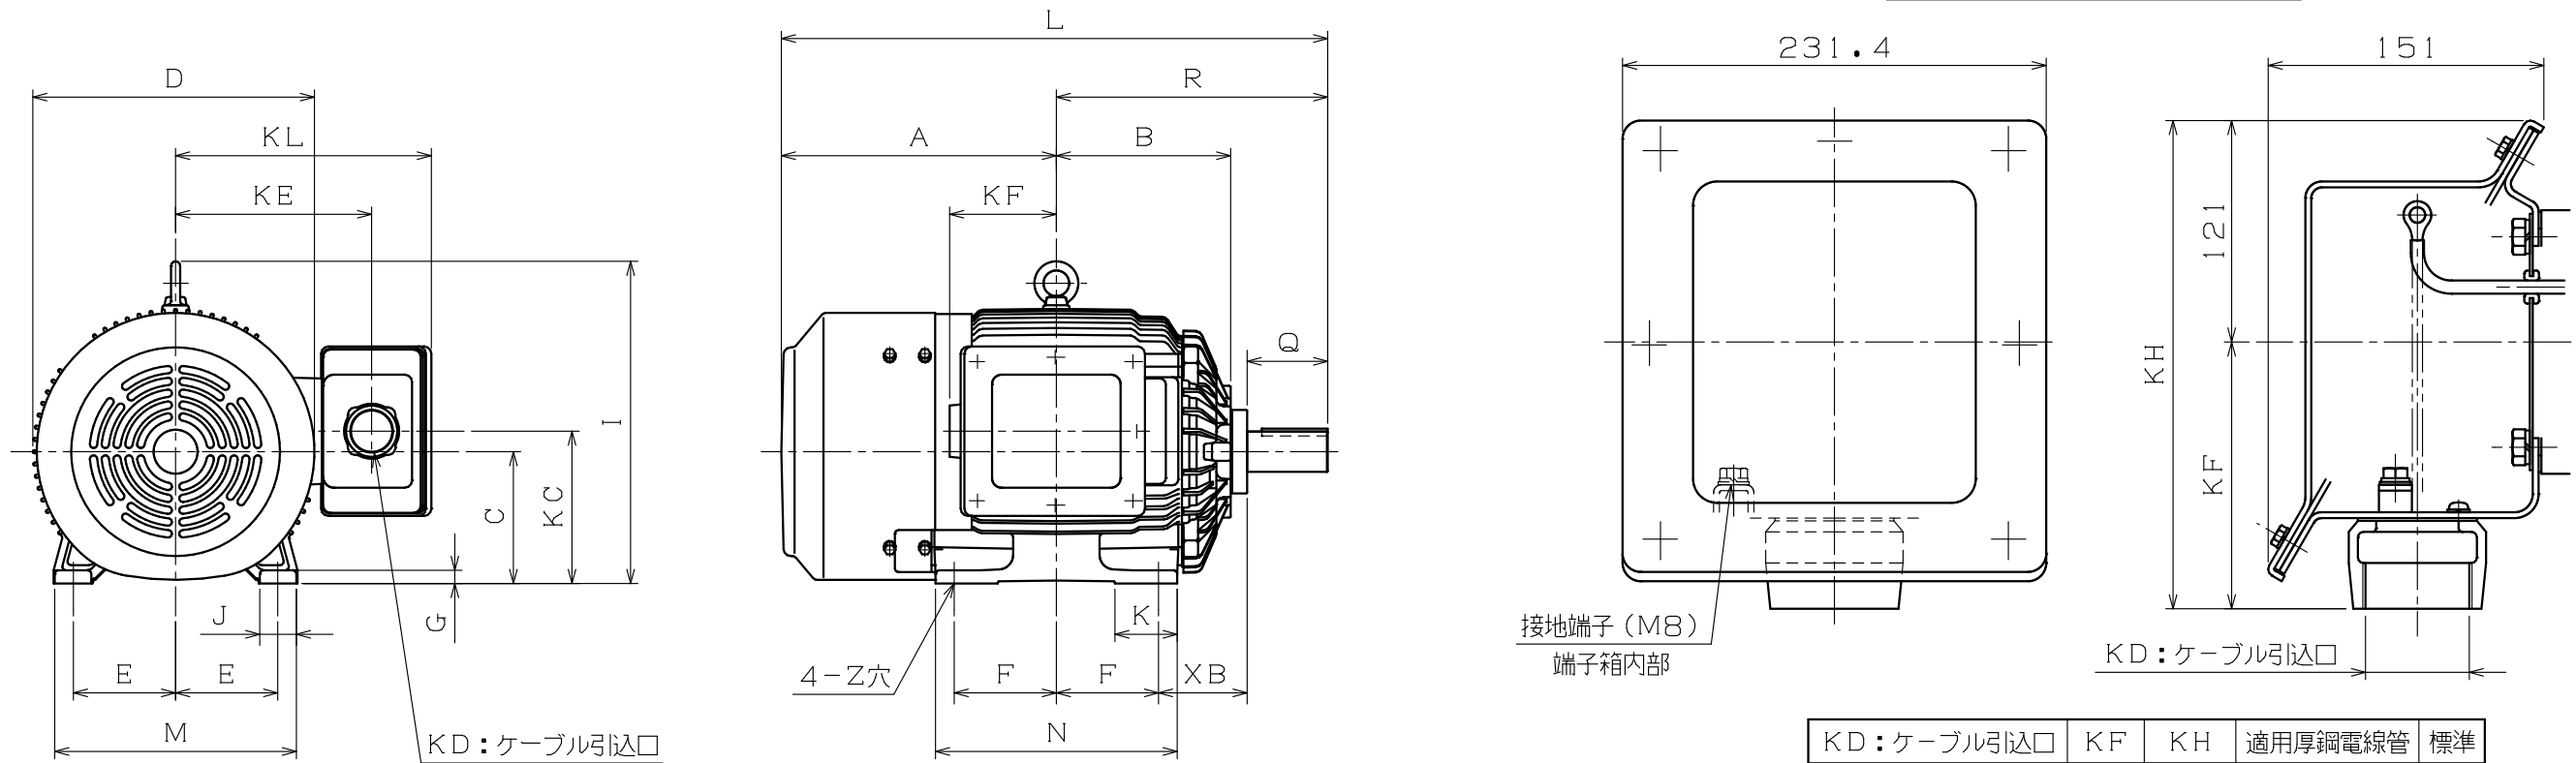


端子箱詳細図：電線管方式



- 注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。
2. 端子箱の向きは90度毎に変えることができます。
3. 回転方向 (連結側から見て)
- ☒ 反時計方向 (標準) ☐ 時計方向 ☐ 両方向

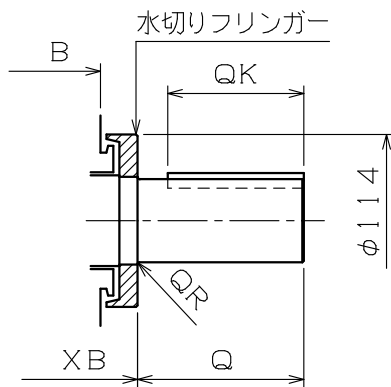

KD : ケーブル引込口	KF	KH	適用厚鋼電線管	標準
PF 1/2	128	249	16	
PF 3/4	128	249	22	
PF 1	128	249	28	
PF 1 1/4	128	249	36	
PF 1 1/2	146	267	42	
PF 2	146	267	54	◎
PF 2 1/2	168	289	70	
PF 3	168	289	82	

Nidec
提出検印
'26.01.21
ニデックテクノモータ株式会社

御注文先 (株) 大平電機 殿
見積番号
受注番号 25B0490
項NO. 01
用途
塗装色 : N7

寸 法 mm												
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	KC	KE	KL
375.5	238	180-18.5	390	139.5	139.5	18	440	50	85	208	268	350

寸 法 mm						軸 端 寸 法 mm						
L	M	N	R	XB	Z	Q	QK	QR	S	T	U	W
746	330	330	370.5	121	14.5	110	90	1.2	55m6	10	6	16

軸 受 番 号			
連 結 側	6312ZZC3	連 結 反 対 側	6310ZZC3

塗装色：N7

定 格								
形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱 クラス	概算質量	わ く 番 号
FEF-PO	18.5	S1	6	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	255 kg	FE-180LJ
FEF-PO	22		6				255 kg	
FEK-PO	30		2				239 kg	
FEF-PO			4				221 kg	