送付先	
工	設
試	回
A Q C	

CD-3007505

型式 MODEL	極数 POLES	出力 OUTPUT	電圧 VOLTS	電流 CURRENT	周波数 HERTZ	回転数 min⁻¹	定格 RATING	絶縁種別 INS.	質量 MASS	GD²
EDM3161V-C2CB-H41	6	110/110kW	380/380V	174/196A	80.0/60.0Hz	1600/1200min⁻¹	CONT.	F	473kg	1.46kgfm²

GREASE 種類	MULTEMP SRL マルテンプSRL（協同油脂）

軸受 BEARING	
伝動側 DRIV. SIDE	反伝動側 ANTI-D. S.
NU320	6315ZZ

型 ＊ 全閉他力通風形 （屋内使用）

TYPE ＊ TOTALLY-ENCLOSED EXTERNAL-FAN VENTILATED (INDOOR USE)

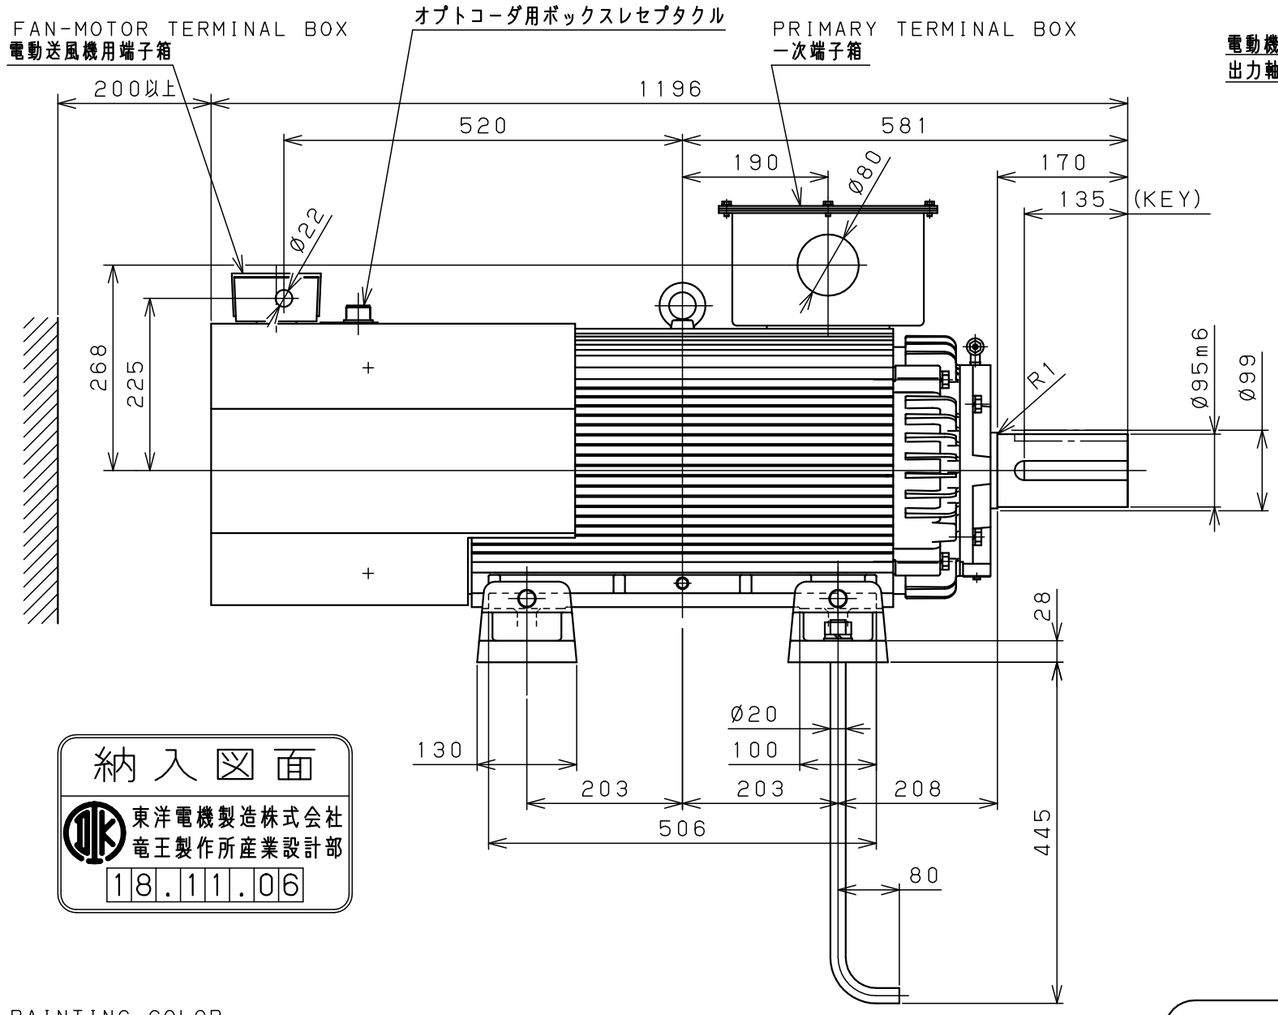

電動機U，V，W端子ニR，S，Tノ相順デ電源ヲ接続シタ場合
出力軸回転方向ハ出力軸ヨリ見テ 反時計方向

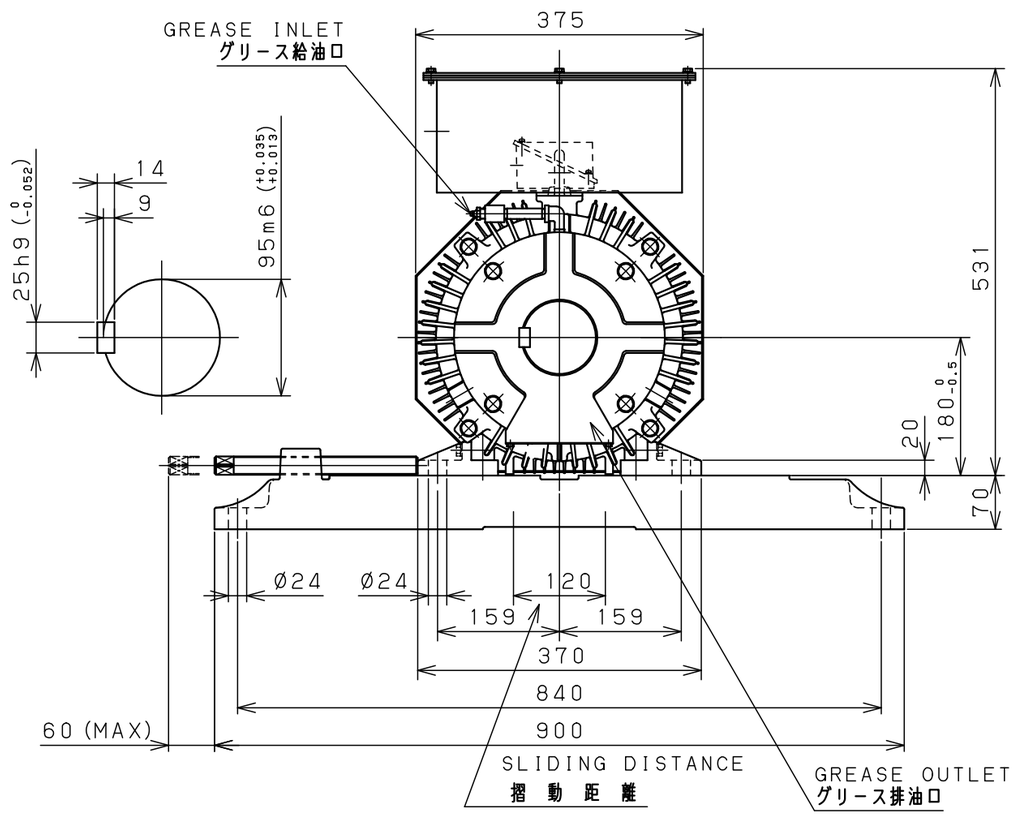

納入図面
東洋電機製造株式会社
竜王製作所産業設計部
18.11.06

PAINTING COLOR
塗装色 MUNSELL NO. 7.5BG4/1.5

FAN-MOTOR
電動送風機定格 3相 (THREE PHASE) 2P 92/99W 200/220V 50Hz 0.58A
128/139W 200/220V 60Hz 0.65A



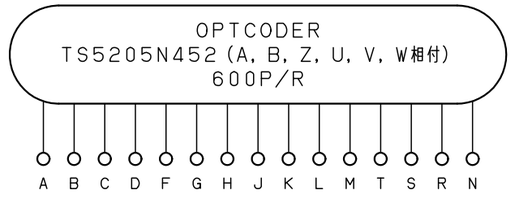

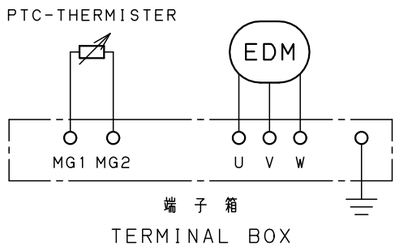

訂正 REVISION									
承認 APPROVED	K. AKAIKE		記帳 DATE	15-01-19	TYPE	EDM3161V	ファイル	IMOD01	TITLE ED MOTOR（永久磁石電動機）
担当 DESIGNED	A. NAKAMURA		#4089520401		GTコード				
製図 DRAWN	E. ANZAI	A. GUNSHI			東洋電機製造株式会社 TOYO DENKI SEIZO K.K. (TOYO ELECTRIC MFG. CO. LTD)				DWG. NO. CD-3007505
尺度 SCALE	NTS		第三角法	3RD ANGLE PROJECTION					REV. MARK