




M9453839

図面番号 DRAWING NO.

試製品印

3

REV. MARK

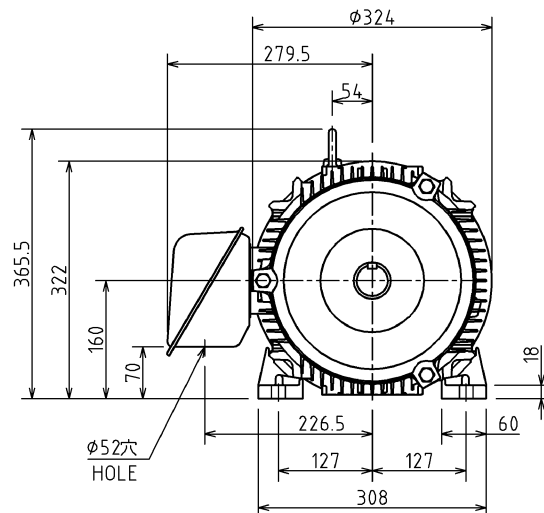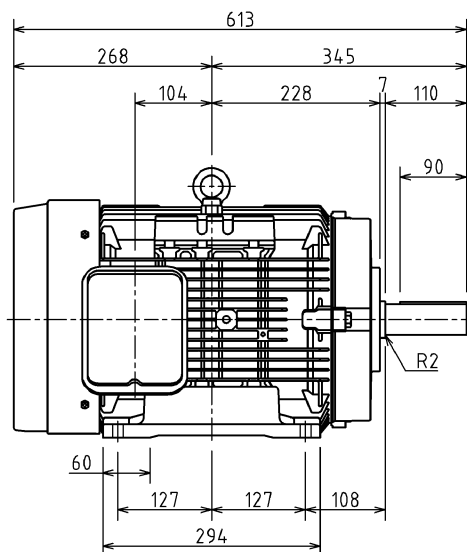

PNo.	極数 POLES	出力 OUTPUT	電圧-周波数-回転速度 VOLTS-FREQ.-FULL LOAD SPEED	形 TYPE	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR
1	2	18.5kW	200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-2940/3525/3540/3550min ⁻¹	TKKH3	116 kg
2	4	15kW	200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-1470/1760/1770/1775min ⁻¹	TKKH3	119 kg
3	6	11kW	200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-965/1160/1170/1170min ⁻¹	IKKH3	116 kg
4	2	18.5kW	400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-2940/3525/3540/3550min ⁻¹	TKKH3	116 kg
5	4	15kW	400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-1470/1760/1770/1775min ⁻¹	TKKH3	119 kg
6	6	11kW	400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-965/1160/1170/1170min ⁻¹	IKKH3	116 kg

保護方式PROTECTION
IP44

出力 OUTPUT 上記 Above table	極数 POLES 上記 Above table	電圧 VOLTS 上記 Above table V	周波数 FREQ. 上記 Above table Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED 上記 Above table min ⁻¹	軸受 BEARING 負荷側 LOAD SIDE 反負荷側 OPPL.SIDE	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 上記 Above table
形 TYPE 上記 Above table	式 FORM 2P:FCKA21E 4,6P:FBKA21E	耐熱クラス THERMAL CLASS 155(F)	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 160L	フランジ番号 FLANGE —	6310ZZC3 6208ZZC3

③	②	①	記 号 MARK	更 改 REVISIONS		承認 APPROVED BY T.FURUICHI Jul. 18・13	検図 CHECKED BY T.YOSHIDA Jul. 18・13
Mar. 20・14	Jan. 23・14	Jul. 22・13	年月日 DATE		尺度 SCALE N.T.S.	設計 DESIGNED BY R.KATSUKI Jul. 18・13	製図 DRAWN BY C.Y.XIAO Jul. 18・13
T.FURUICHI	T.FURUICHI	T.FURUICHI	承認 APPROVED BY		単位 UNITS mm		
K.MATSUMURA	R.KATSUKI	A.NAKAZAWA	変更者 REVISED BY				
ADD.DIMS.	CHG.DESCR. ADD P4~6	ADD PNo.3	記事 CONTENTS				
			保管 REGISTERED		TOSHIBA 東芝産業機器システム株式会社 TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS AND SYSTEMS CORPORATION		

図面番号 DRAWING NO.

M9453839

REV. MARK

3

保管 REGISTERED

配布先
PRESENT TO

8

CAD-AC

REF.M9451509,M9451522,M9451535